

Informatik I: Einführung in die Programmierung

10. Bäume

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Prof. Dr. Peter Thiemann

24. November 2021



Der Baum

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume sind in der Informatik allgegenwärtig.



Der Baum

Definition
Terminologie
Beispiele


Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume sind in der Informatik allgegenwärtig.
- Gezeichnet werden sie meistens mit der Wurzel nach oben!

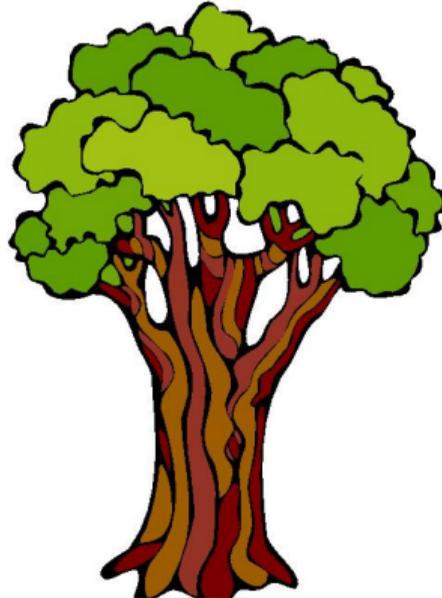

Der Baum

Definition
Terminologie
Beispiele


Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume sind in der Informatik allgegenwärtig.
- Gezeichnet werden sie meistens mit der Wurzel nach oben!

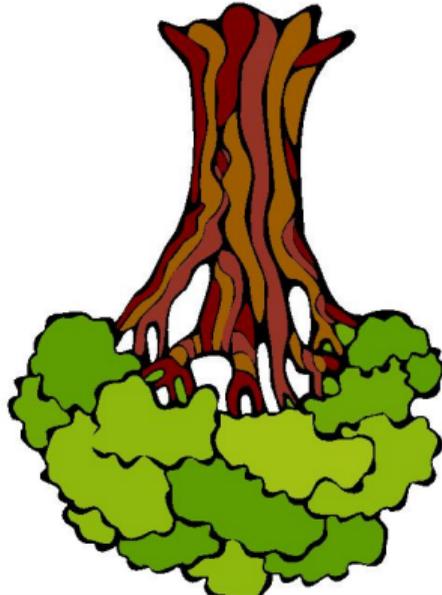

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



■ Induktive Definition:

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Induktive Definition:
 - Der **leere Baum** ist ein Baum.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binär**ä**ume

Such**ä**ume

Zusammen-
fassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume



Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:



Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume


Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:

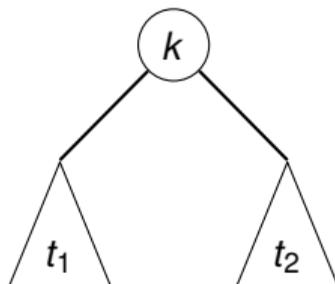

Der Baum

Definition
Terminologie
Beispiele

Binärbäume


Suchbäume

Zusammenfassung



■ Induktive Definition:

- Der **leere Baum** ist ein Baum.
- Wenn t_1, \dots, t_n , $n \geq 0$ disjunkte Bäume sind und k ein **Knoten**, der nicht in t_1, \dots, t_n vorkommt, dann ist auch die Struktur bestehend aus der **Wurzel** k mit **zugeordneten Teilbäumen** t_1, \dots, t_n ein **Baum**.
- Nichts sonst ist ein Baum.
- Beispiel:

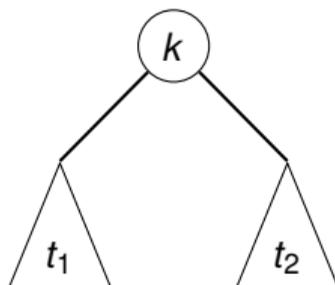

□

- **Beachte:** Bäume können auch anders definiert werden und können auch eine andere Gestalt haben (z.B. ungewurzelt).

Der Baum

Definition
Terminologie
Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Alle Knoten, denen keine Teilbäume zugeordnet sind, heißen **Blätter**.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele


Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Alle Knoten, denen keine Teilbäume zugeordnet sind, heißen **Blätter**.
- Knoten, die keine Blätter sind, heißen **innere Knoten**.

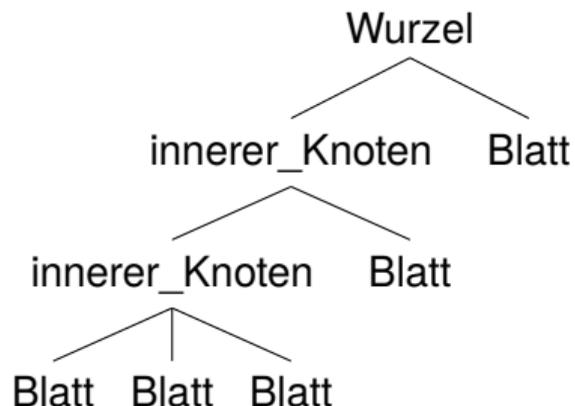

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele


Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Alle Knoten, denen keine Teilbäume zugeordnet sind, heißen **Blätter**.
- Knoten, die keine Blätter sind, heißen **innere Knoten**.

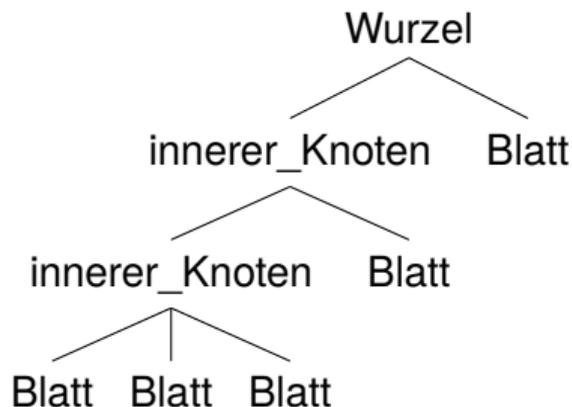

- Die Wurzel kann also ein Blatt sein (keine weiteren Teilbäume) oder ein innerer Knoten.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,
 - k_1 sowie der Elternknoten von k_1 sowie dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von k_2 .

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,
 - k_1 sowie der Elternknoten von k_1 sowie dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von k_2 .
 - k_2 ist **Kind** von k_1 .

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,
 - k_1 sowie der Elternknoten von k_1 sowie dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von k_2 .
 - k_2 ist **Kind** von k_1 .
 - Alle Kinder von k_1 , deren Kinder, usw. sind **Nachfolger** von k_1 .

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,
 - k_1 sowie der Elternknoten von k_1 sowie dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von k_2 .
 - k_2 ist **Kind** von k_1 .
 - Alle Kinder von k_1 , deren Kinder, usw. sind **Nachfolger** von k_1 .
- Bäume sind oft **markiert**. Die Markierung weist jedem Knoten eine **Marke** zu.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Wenn k_1 ein Knoten und k_2 die Wurzel eines zugeordneten Teilbaums ist, dann gilt:
 - k_1 ist **Elternknoten** von k_2 ,
 - k_1 sowie der Elternknoten von k_1 sowie dessen Elternknoten usw. sind **Vorgänger** von k_2 .
 - k_2 ist **Kind** von k_1 .
 - Alle Kinder von k_1 , deren Kinder, usw. sind **Nachfolger** von k_1 .
- Bäume sind oft **markiert**. Die Markierung weist jedem Knoten eine **Marke** zu.
- Formal: Wenn K die Knotenmenge eines Baums ist und M eine Menge von Marken, dann ist die **Markierung eine Abbildung $\mu : K \rightarrow M$** .

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Verzeichnisbaum



In Linux (und anderen Betriebssystemen) ist die Verzeichnisstruktur im Wesentlichen baumartig.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume


Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Verzeichnisbaum



In Linux (und anderen Betriebssystemen) ist die Verzeichnisstruktur im Wesentlichen baumartig.

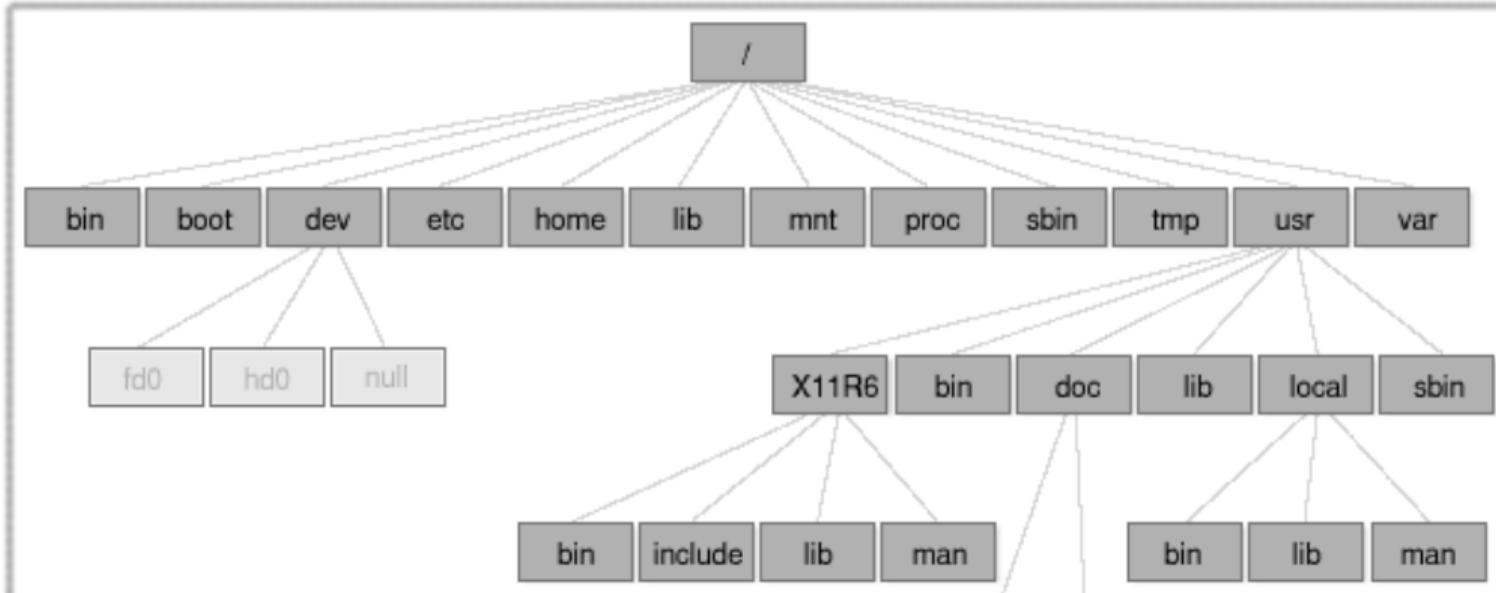

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Syntaxbaum



Wenn die Struktur einer Sprache mit Hilfe einer formalen Grammatiken spezifiziert ist, dann kann der Satzaufbau durch sogenannte Syntaxbäume beschrieben werden.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume


Suchbäume

Zusammen-
fassung

Beispiel: Syntaxbaum



Wenn die Struktur einer Sprache mit Hilfe einer formalen Grammatiken spezifiziert ist, dann kann der Satzaufbau durch sogenannte Syntaxbäume beschrieben werden.

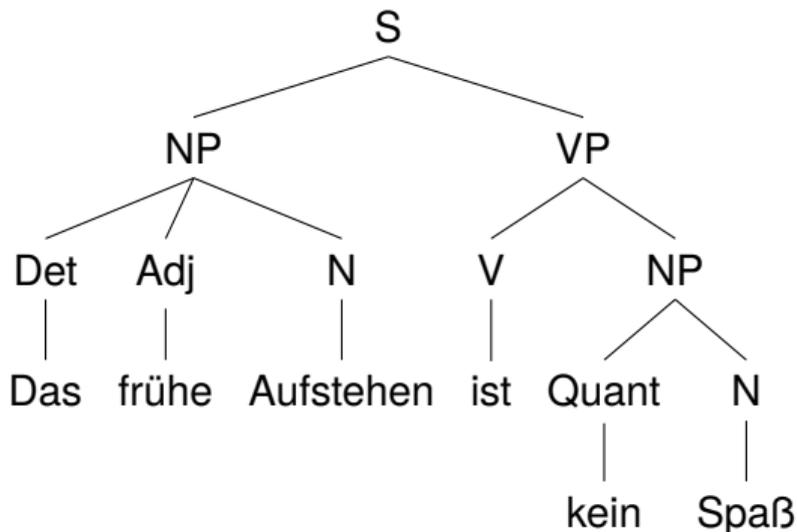

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume können arithmetische (und andere) Ausdrücke so darstellen, dass ihre Auswertung eindeutig (und einfach durchführbar) ist, ohne dass Klammern notwendig sind.

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume können arithmetische (und andere) Ausdrücke so darstellen, dass ihre Auswertung eindeutig (und einfach durchführbar) ist, ohne dass Klammern notwendig sind.
- Beispiel: $(5 + 6) * 3 * 2$

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume können arithmetische (und andere) Ausdrücke so darstellen, dass ihre Auswertung eindeutig (und einfach durchführbar) ist, ohne dass Klammern notwendig sind.
- Beispiel: $(5 + 6) * 3 * 2$
- Entspricht: $((5 + 6) * 3) * 2$

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele


Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Bäume können arithmetische (und andere) Ausdrücke so darstellen, dass ihre Auswertung eindeutig (und einfach durchführbar) ist, ohne dass Klammern notwendig sind.
- Beispiel: $(5 + 6) * 3 * 2$
- Entspricht: $((5 + 6) * 3) * 2$
- Operatoren als Markierung innerer Knoten, Zahlen als Markierung der Blätter:

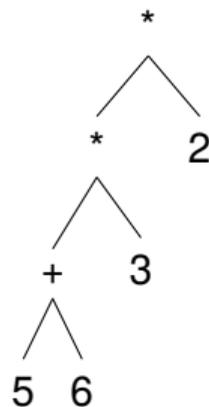

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume


Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Listen und Tupel als Bäume



- Jede Liste und jedes Tupel kann als Baum angesehen werden, bei dem der Typ die Knotenmarkierung ist und die Elemente die Teilbäume sind.
- Beispiel: $[1, [2, (3, 4)], 5]$

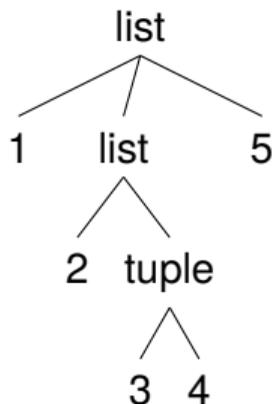

Der Baum

Definition

Terminologie

Beispiele

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



Binärbäume

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der Binärbaum ist ein **Spezialfall eines Baumes**.
- Ein Binärbaum ist entweder **leer** oder besteht aus einem (Wurzel-) Knoten und zwei Teilbäumen.
- Für viele Anwendungsfälle angemessen.
- Funktionen über solchen Bäumen sind einfach definierbar.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
- Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
- Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.
- Das Attribut `right` enthält den **rechten Teilbaum**.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
- Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.
- Das Attribut `right` enthält den **rechten Teilbaum**.
- Beispiele:

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
- Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.
- Das Attribut `right` enthält den **rechten Teilbaum**.
- Beispiele:
 - Der Baum bestehend aus dem einzigen Knoten mit der Markierung 8:
`Node (8, None, None)`

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Der **leere Baum** wird durch `None` repräsentiert.
- Jeder andere **Knoten** wird durch ein `Node`-Objekt repräsentiert.
- Das Attribut `mark` enthält die **Markierung**.
- Das Attribut `left` enthält den **linken Teilbaum**.
- Das Attribut `right` enthält den **rechten Teilbaum**.
- Beispiele:
 - Der Baum bestehend aus dem einzigen Knoten mit der Markierung 8:
`Node(8, None, None)`
 - Der Baum mit Wurzel '+', linkem Teilbaum mit Blatt 5, rechtem Teilbaum mit Blatt 6:
`Node('+', Node(5, None, None), Node(6, None, None))`

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



```
from typing import Any, Optional
@dataclass
class Node:
    mark : Any
    left : Optional['Node']
    right : Optional['Node']
```

Bemerkung zu den Typannotationen

- Any: ein Objekt von beliebigem Typ
- Optional[t]: entweder t oder None (aber nichts anderes)
- Der Typ Node existiert erst **nach** Ausführung der class-Anweisung. Der String 'Node' in der Typannotation wird rückwirkend durch den Typ Node ersetzt.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen


Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung

Beispiel: Der Ausdrucksbaum

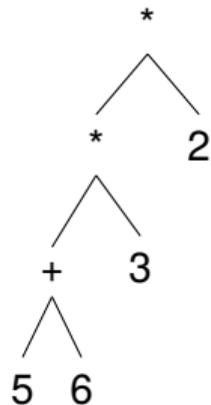

wird folgendermaßen mit Node Objekten dargestellt:

```
Node('*', Node('*', Node('+', Node(5, None, None),  
                             Node(6, None, None)),  
          Node(3, None, None)),  
      Node(2, None, None))
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Funktionsgerüst

```
def tree_str(tree : Optional[Node]) -> str:
    match tree:
        case None:
            return "fill_in"
        case Node (m, l, r):
            l_str = tree_str(l)
            r_str = tree_str(r)
            return "fill_in"
```

- Node Objekte enthalten selbst wieder Node Objekte (oder None) in den Attributen left und right.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Funktionsgerüst

```
def tree_str(tree : Optional[Node]) -> str:
    match tree:
        case None:
            return "fill_in"
        case Node (m, l, r):
            l_str = tree_str(l)
            r_str = tree_str(r)
            return "fill_in"
```

- Node Objekte enthalten selbst wieder Node Objekte (oder None) in den Attributen `left` und `right`.
- Zum Ausdrucken eines Node Objekts müssen auch die enthaltenen Node Objekte ausgedruckt werden.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Funktionsgerüst

```
def tree_str(tree : Optional[Node]) -> str:
    match tree:
        case None:
            return "fill_in"
        case Node (m, l, r):
            l_str = tree_str(l)
            r_str = tree_str(r)
            return "fill_in"
```

- Node Objekte enthalten selbst wieder Node Objekte (oder None) in den Attributen `left` und `right`.
- Zum Ausdrucken eines Node Objekts müssen auch die enthaltenen Node Objekte ausgedruckt werden.
- `tree_str` ist **rekursiv**, es wird in seiner eigenen Definition aufgerufen!

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **rekursiven Aufrufe** `tree_str (tree.left)` und `tree_str (tree.right)` erfolgen **nur auf den Kindern des Knotens**.
- Ergibt sich zwangsläufig aus der induktiven Definition!
- **Rekursive Aufrufe auf den Teilbäumen** sind Teil des Funktionsgerüsts, sobald eine baumartige Struktur bearbeitet werden soll.

- Die **Alternative** “`case None`” ergibt sich zwangsläufig aus dem Typ `tree:Optional[Node]`: `tree` ist **entweder `None` oder eine `Node`-Instanz**.

- Alle Funktionen auf Binärbäumen verwenden dieses Gerüst.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



```
def tree_str(tree : Optional[Node]) -> string:
  match tree:
    case None:
      return "None"
    case Node (m, l, r):
      return ("Node("
              + repr(m) + ",␣"
              + tree_str (l) + ",␣"
              + tree_str (r) + ")")
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

**Funktionen auf
Bäumen**

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

**Baumeigen-
schaften**

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

**Baumeigen-
schaften**

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigen-
schaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,
 - $m + 1$, wenn m die maximale Höhe aller der Wurzel zugeordneten Teilbäume ist.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,
 - $m + 1$, wenn m die maximale Höhe aller der Wurzel zugeordneten Teilbäume ist.
- Die **Größe eines Baumes** ist die Anzahl seiner Knoten.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,
 - $m + 1$, wenn m die maximale Höhe aller der Wurzel zugeordneten Teilbäume ist.
- Die **Größe eines Baumes** ist die Anzahl seiner Knoten.
 - 0 für den leeren Baum,

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Die **Tiefe eines Knotens** k (Abstand zur Wurzel) ist
 - 0, falls k die Wurzel ist,
 - $i + 1$, wenn i die Tiefe des Elternknotens ist.
- Die **Höhe eines Baumes** ist die maximale Tiefe über alle Blätter:
 - -1 für den leeren Baum,
 - $m + 1$, wenn m die maximale Höhe aller der Wurzel zugeordneten Teilbäume ist.
- Die **Größe eines Baumes** ist die Anzahl seiner Knoten.
 - 0 für den leeren Baum,
 - $s + 1$, wenn s die Summe der Größen der Teilbäume ist.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



$$\text{height}(tree) = \begin{cases} -1, & \text{if } tree \text{ is empty} \\ 1 + \max(\text{height}(tree.left), \text{height}(tree.right)), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



$$\text{height}(tree) = \begin{cases} -1, & \text{if } tree \text{ is empty} \\ 1 + \max(\text{height}(tree.left), \text{height}(tree.right)), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$\text{size}(tree) = \begin{cases} 0, & \text{if } tree \text{ is empty;} \\ 1 + \text{size}(tree.left) + \text{size}(tree.right), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Höhe und Größe von Binärbäumen

```
def height(tree : Optional[Node]) -> int:
  match tree:
    case None:
      return -1
    case Node (m, l, r):
      return(max(height(l), height(r)) + 1)

def size(tree : Optional[Node]) -> int:
  match tree:
    case None:
      return 0
    case Node (m, l, r):
      return(size(l) + size(r) + 1)

tree = Node('*', Node('+', Node(6, None, None), Node(5, None, None)),
             Node(1, None, None))
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Zuerst der Knoten selbst, dann der linke, danach der rechte Teilbaum

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Zuerst der Knoten selbst, dann der linke, danach der rechte Teilbaum
 - **Post-Order** (Nebenreihenfolge): Zuerst der linke, danach der rechte Teilbaum, zum Schluss der Knoten selbst

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Zuerst der Knoten selbst, dann der linke, danach der rechte Teilbaum
 - **Post-Order** (Nebenreihenfolge): Zuerst der linke, danach der rechte Teilbaum, zum Schluss der Knoten selbst
 - **In-Order** (symmetrische Reihenfolge): Zuerst der linke Teilbaum, dann der Knoten selbst, danach der rechte Teilbaum

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Zuerst der Knoten selbst, dann der linke, danach der rechte Teilbaum
 - **Post-Order** (Nebenreihenfolge): Zuerst der linke, danach der rechte Teilbaum, zum Schluss der Knoten selbst
 - **In-Order** (symmetrische Reihenfolge): Zuerst der linke Teilbaum, dann der Knoten selbst, danach der rechte Teilbaum
- Manchmal auch **Reverse In-Order** (anti-symmetrische Reihenfolge): Rechter Teilbaum, Knoten, dann linker Teilbaum

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Oft sollen alle Knoten eines Baumes besucht und bearbeitet werden.
- 3 Vorgehensweisen (**Traversierungen**) sind üblich:
 - **Pre-Order** (Hauptreihenfolge): Zuerst der Knoten selbst, dann der linke, danach der rechte Teilbaum
 - **Post-Order** (Nebenreihenfolge): Zuerst der linke, danach der rechte Teilbaum, zum Schluss der Knoten selbst
 - **In-Order** (symmetrische Reihenfolge): Zuerst der linke Teilbaum, dann der Knoten selbst, danach der rechte Teilbaum
- Manchmal auch **Reverse In-Order** (anti-symmetrische Reihenfolge): Rechter Teilbaum, Knoten, dann linker Teilbaum
- Auch das Besuchen nach Tiefenlevel von links nach rechts (**level-order**) ist denkbar

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

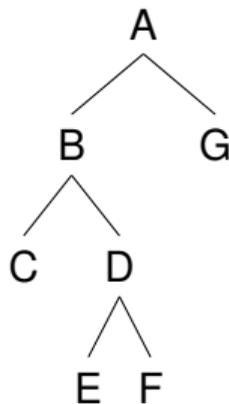

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

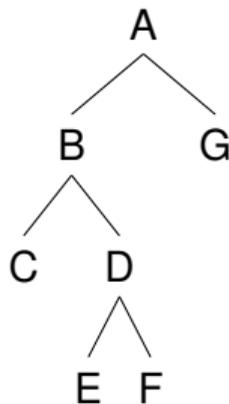

- Ausgabe: A

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaf-
ten


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

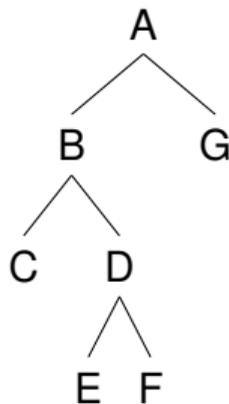

- Ausgabe: A

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

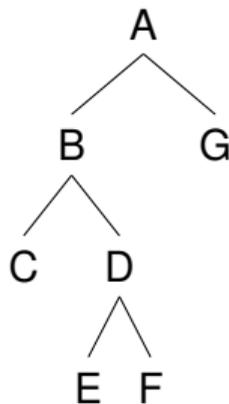

- Ausgabe: A B

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

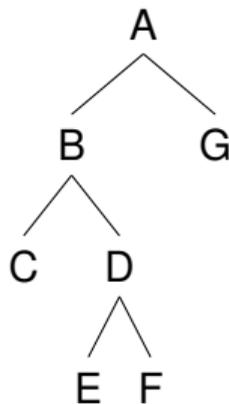

- Ausgabe: A B C

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

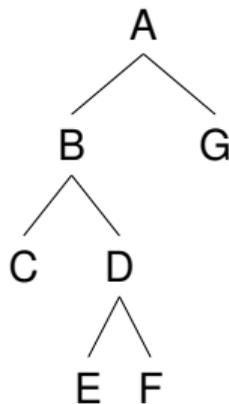

- Ausgabe: A B C D

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

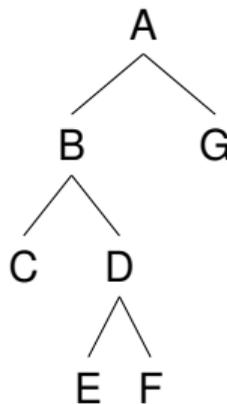

- Ausgabe: A B C D E

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

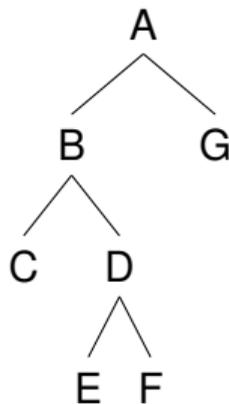

- Ausgabe: A B C D E F

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *pre-order* aus

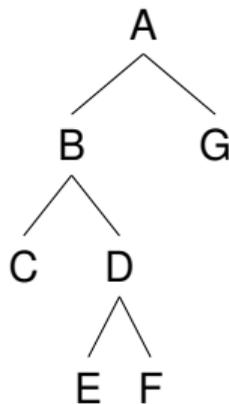

- Ausgabe: A B C D E F G

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

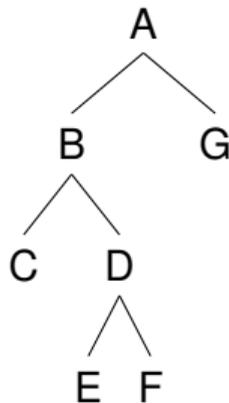

Der Baum

Binär**b**äume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Such**b**äume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *post-order* aus

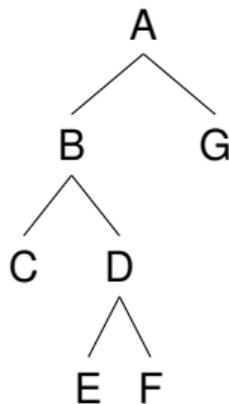

- Ausgabe: C

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *post-order* aus

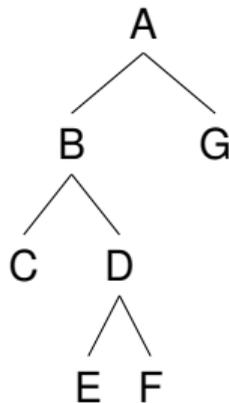

- Ausgabe: C

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

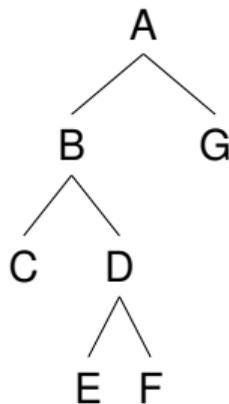

- Ausgabe: C E

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

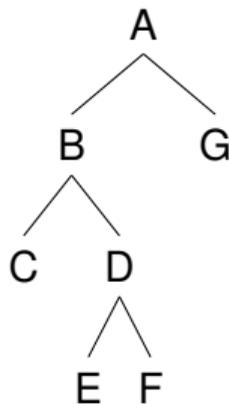

- Ausgabe: C E F

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

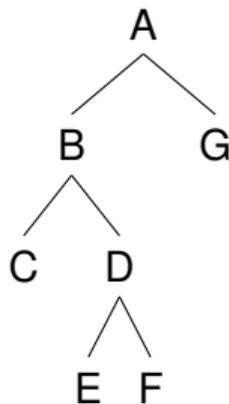

- Ausgabe: C E F D

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

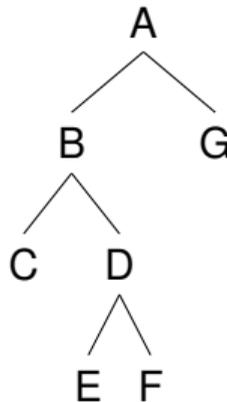

- Ausgabe: C E F D B

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *post-order* aus

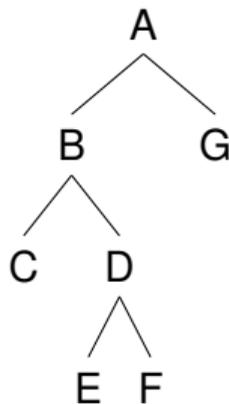

- Ausgabe: C E F D B G

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *post-order* aus

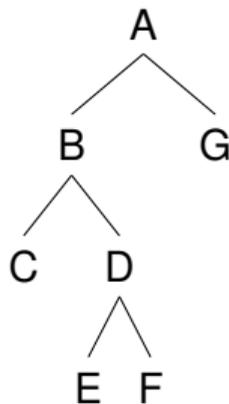

- Ausgabe: C E F D B G A

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

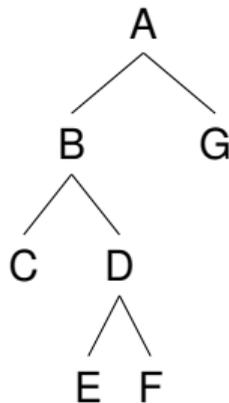

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

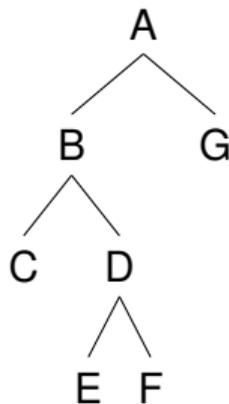

- Ausgabe: C

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

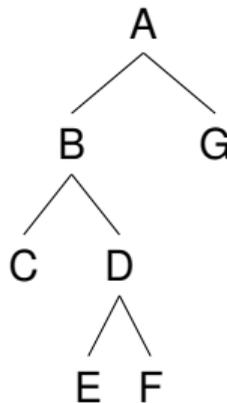

- Ausgabe: C

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

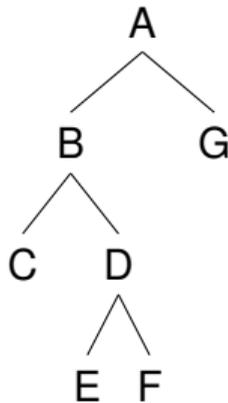

- Ausgabe: C B

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

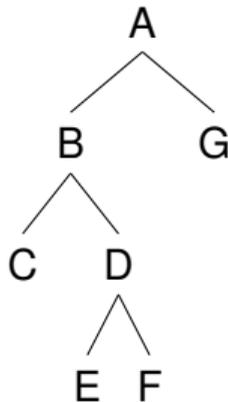

- Ausgabe: C B E

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

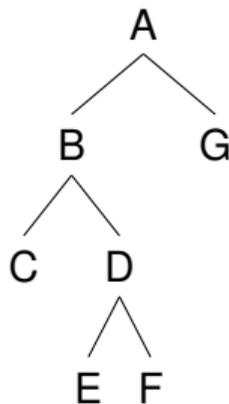

- Ausgabe: C B E D

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

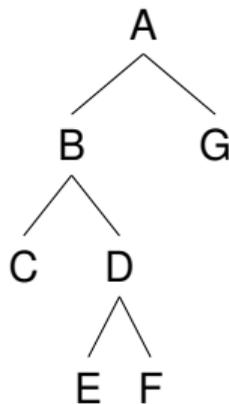

- Ausgabe: C B E D F

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

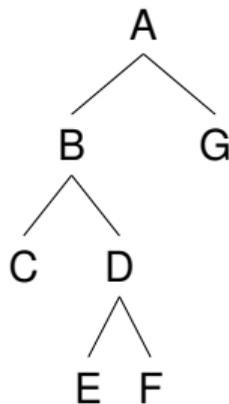

- Ausgabe: C B E D F A

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften


Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Gebe Baum *in-order* aus.

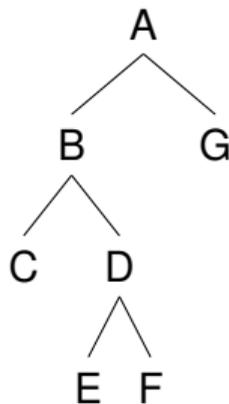

- Ausgabe: C B E D F A G

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammen-
fassung



Post-Order Printing

```
def postorder(tree : Optional[Node]):  
  match tree:  
    case None:  
      pass  
    case Node (m, l, r):  
      postorder(l)  
      postorder(r)  
      print(m)  
def leaf(m : Any) -> Node:  
  return Node(m, None, None)  
tree = Node('*', Node('+', leaf(6), leaf(5)),  
             leaf(1))  
postorder(tree)
```

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Post-Order Printing

```
def postorder(tree : Optional[Node]):
    match tree:
        case None:
            pass
        case Node (m, l, r):
            postorder(l)
            postorder(r)
            print(m)
def leaf(m : Any) -> Node:
    return Node(m, None, None)
tree = Node('*', Node('+', leaf(6), leaf(5)),
             leaf(1))
postorder(tree)
```

Die *post-order* Ausgabe eines arithmetischen Ausdrucks heißt auch **umgekehrt polnische** oder **Postfix**-Notation (HP-Taschenrechner, Programmiersprachen *Forth* und *PostScript*)

Der Baum

Binärbäume

Repräsentation

Beispiel

Funktionen auf
Bäumen

Baumeigenschaften

Traversierung

Suchbäume

Zusammenfassung



Suchbäume

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m** : Vergleiche mit Markierung im aktuellem Knoten,

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m** : Vergleiche mit Markierung im aktuellem Knoten,
 - wenn gleich, stoppe und gebe True zurück,

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m** : Vergleiche mit Markierung im aktuellem Knoten,
 - wenn gleich, stoppe und gebe True zurück,
 - wenn m kleiner ist, suche im linken Teilbaum,

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m** : Vergleiche mit Markierung im aktuellem Knoten,
 - wenn gleich, stoppe und gebe True zurück,
 - wenn m kleiner ist, suche im linken Teilbaum,
 - wenn m größer ist, such im rechten Teilbaum.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



- *Suchbäume* realisieren Wörterbücher und dienen dazu, Objekte schnell wieder zu finden.
- Ein **Suchbaum** ist ein binärer Baum, der die **Suchbaumeigenschaften** erfüllt:
 - Alle Markierungen im linken Teilbaum sind *kleiner* als die aktuelle Knotenmarkierung, alle Markierungen im rechten Teilbaum sind *größer*.
- **Suchen nach einem Objekt m** : Vergleiche mit Markierung im aktuellem Knoten,
 - wenn gleich, stoppe und gebe True zurück,
 - wenn m kleiner ist, suche im linken Teilbaum,
 - wenn m größer ist, such im rechten Teilbaum.
- Suchzeit ist proportional zur **Höhe des Baums**! Im besten Fall *logarithmisch in der Größe des Baums*.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



Search in search tree

```
def search(tree : Optional[Node], item : Any) -> bool:
    if tree is None:
        return False
    elif tree.mark == item:
        return True
    elif tree.mark > item:
        return search(tree.left, item)
    else:
        return search(tree.right, item)

# smaller values left, bigger values in right subtree
nums = Node(10, Node(5, leaf(1), None),
            Node(15, leaf(12), leaf(20)))
print(search(nums, 12))
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

Aufbauen eines Suchbaums

Immutable — unveränderlich



UNI
FREIBURG

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammen-
fassung

Aufbauen eines Suchbaums

Immutable — unveränderlich



UNI
FREIBURG

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`
- Ist `tree` leer, so wird der Knoten `leaf(item)` zurückgegeben.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung

Aufbauen eines Suchbaums

Immutable — unveränderlich



UNI
FREIBURG

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`
- Ist `tree` leer, so wird der Knoten `leaf(item)` zurückgegeben.
- Wenn die Markierung `tree.mark` größer als `item` ist, wird `item` in den linken Teilbaum eingesetzt und der Baum rekonstruiert (das erhält die Suchbaumeigenschaft!).

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung

Aufbauen eines Suchbaums

Immutable — unveränderlich



UNI
FREIBURG

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`
- Ist `tree` leer, so wird der Knoten `leaf(item)` zurückgegeben.
- Wenn die Markierung `tree.mark` größer als `item` ist, wird `item` in den linken Teilbaum eingesetzt und der Baum rekonstruiert (das erhält die Suchbaumeigenschaft!).
- Falls `tree.mark` kleiner als `item` ist, entsprechend.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung

Aufbauen eines Suchbaums

Immutable — unveränderlich



UNI
FREIBURG

- Aufruf `insert(tree, item)` für das Einsortieren von `item` in `tree`
- Ist `tree` leer, so wird der Knoten `leaf(item)` zurückgegeben.
- Wenn die Markierung `tree.mark` größer als `item` ist, wird `item` in den linken Teilbaum eingesetzt und der Baum rekonstruiert (das erhält die Suchbaumeigenschaft!).
- Falls `tree.mark` kleiner als `item` ist, entsprechend.
- Falls `tree.mark == item` müssen wir nichts machen.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



Creating a search tree

```
def insert(
    tree : Optional[Node], item : Any
    ) -> Node:
if tree is None:
    return leaf(item)
elif tree.mark > item:
    return Node(tree.mark,
                insert(tree.left, item),
                tree.right)
elif tree.mark < item:
    return Node(tree.mark,
                tree.left,
                insert(tree.right, item))
else:
    return tree
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



```
def insertall(tree : Optional[Node],
              lst  : list[Any]
              ) -> Optional[Node]:
    for key in lst:
        tree = insert(tree, key)
    return tree

bst = insertall(None, [10, 15, 20, 12, 5, 1])
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



Creating a mutable search tree

```
def insertm(tree : Optional[Node],
            item : Any
            ) -> Node:
    if tree is None:
        return leaf(item)
    if tree.mark > item:
        tree.left = insertm(tree.left, item)
    elif tree.mark < item:
        tree.right = insertm(tree.right, item)
    return tree
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



```
def insertmall(tree : Optional[Node],
               lst  : list[Any]
               ) -> Optional[Node]:
    for key in lst:
        tree = insertm(tree, key)
    return tree

bst = insertmall(None, [10, 15, 20, 12, 5, 1])
```

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Definition

Suche

Aufbau

Zusammenfassung



Zusammenfassung

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.
- Operationen über (Binär-)Bäumen lassen sich einfach als **rekursive Funktionen** implementieren.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.
- Operationen über (Binär-)Bäumen lassen sich einfach als **rekursive Funktionen** implementieren.
- Es gibt drei Hauptarten der **Traversierung** von Binärbäumen: pre-order, post-order, in-order.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammen-
fassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.
- Operationen über (Binär-)Bäumen lassen sich einfach als **rekursive Funktionen** implementieren.
- Es gibt drei Hauptarten der **Traversierung** von Binärbäumen: pre-order, post-order, in-order.
- **Suchbäume** sind Binärbäume, die die Suchbaumeigenschaft besitzen, d.h. im linken Teilbaum sind nur kleinere, im rechten nur größere Markierungen als an der Wurzel.

Der Baum

Binärbäume

Suchbäume

Zusammenfassung



- Der **Baum** ist eine Struktur, die in der Informatik allgegenwärtig ist.
- In einem **Binärbaum** besitzt jeder Knoten genau zwei Teilbäume.
- Operationen über (Binär-)Bäumen lassen sich einfach als **rekursive Funktionen** implementieren.
- Es gibt drei Hauptarten der **Traversierung** von Binärbäumen: pre-order, post-order, in-order.
- **Suchbäume** sind Binärbäume, die die Suchbaumeigenschaft besitzen, d.h. im linken Teilbaum sind nur kleinere, im rechten nur größere Markierungen als an der Wurzel.
- Das **Suchen** und **Einfügen** kann durch einfache rekursive Funktionen realisiert werden. **Sortierte Ausgabe** ist auch sehr einfach!