

# Sitzungszustand

- Gruppierung von Anfragen zu Sitzungen (*Sessions*)
- Klasse `HttpServletRequest`  
Methode `getSession (bool create)`  
liefert aktuelle Sitzungsobjekt
- Zustand lokal zur Anwendung (`ServletContext`)
- Implementierung (transparent)
  - URL-Rewriting:  
Anhängen eines Parameters `;jsessionid=123123`
  - Cookies `JSESSIONID`
  - SSL Sessions

# Beispiel: NumberGuess

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class NumberGuess extends HttpServlet {
    public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException
    {
        HttpSession session = request.getSession (true);
        response.setContentType ("text/html; charset=utf-8");
        PrintWriter out = response.getWriter ();
        out.println ("<html><head><title>Number Guess</title></head>");
        out.println ("<body><h3>Number Guess</h3>");
        String guessString = request.getParameter ("guess");
    }
}
```

# Beispiel: NumberGuess

```
if (guessString == null) {
    long n = Math.round (Math.random () * 100);
    session.setAttribute ("SN", new Long (n));
    out.println ("I am thinking of a number from 1-100");
} else {
    long guess = Long.parseLong (guessString);
    long n = ((Long)session.getAttribute ("SN")).longValue ();
    if (guess == n) {
        out.print ("You got it!");
    } else if (guess > n) {
        out.println ("Try lower");
    } else {
        out.println ("Try higher");
    }
}
String uri = request.getRequestURI ();
out.println ("<form action =\"" + response.encodeURL (uri) + "\"" method=\"get\">");
out.println ("<input type=\"text\" name=\"guess\"/>");
out.println ("<input type=\"submit\" value=\"Make A Guess\"/>");
out.println ("</form></body></html>");
}
}
```

# Wichtige Methoden der Klasse HttpSession

- Enumeration `getAttributeNames ()`
- Object `getAttribute (String name)`
- void `setAttribute (String name, Object value)`
- int `getMaxInactiveInterval ()`
- void `setMaxInactiveInterval (int seconds)`
- long `getLastAccessedTime ()`
- boolean `isNew ()`
- void `invalidate ()`

## Klientenzustand mit Cookies

- `void HttpServletResponse.addCookie (Cookie cookie)`
- `Cookie[] HttpServletRequest.getCookies ()`
- Klasse `Cookie`
  - Konstruktor `Cookie (String name, String value)`
  - `String Cookie.getName ()`
  - `void Cookie.setName (String name)`
  - `String Cookie.getValue ()`
  - `void Cookie.setValue (String value)`


## Probleme mit Servlets

- Kontrollfluss ist nicht offensichtlich (siehe NumberGuess)
- Referenzen zwischen Servlets durch Strings (action Attribute)
- Kommunikation zwischen Formular und Servlet durch Strings

## 9.4.6 Webanwendungen

- können bestehen aus
  - einer Menge von Servlets
  - XHTML Dokumenten
  - Stylesheets
  - Bildern, etc.
- abgelegt in standardisierter Verzeichnisstruktur

# Verzeichnisstruktur einer Webanwendung

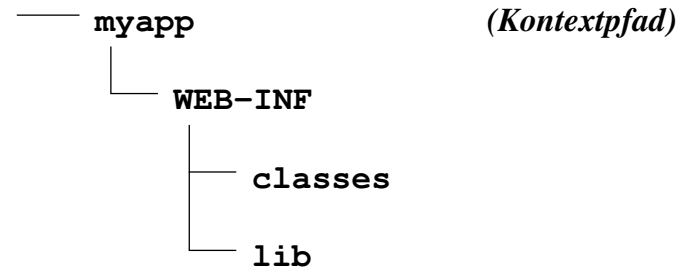

- `myapp/` (und alle Unterverzeichnisse ausser `WEB-INF`)  
statische Ressourcen (XHTML Seiten, Bilder, Stylesheets)
- `myapp/WEB-INF/`  
*Deployment Descriptor* in Datei `web.xml` (s.u.)
- `myapp/WEB-INF/classes/`  
class Dateien von Servlets und Hilfsklassen  
in Verzeichnisstruktur entsprechend den Paketnamen
- `myapp/WEB-INF/lib/` jar Dateien, die in den CLASSPATH der Anwendung eingebaut werden
- oder gebündelt in *Web Archive* (`war` Datei)



# Deployment Descriptor

- Erforderlich in jeder Web Anwendung
- Konfigurationsdaten
  - Abbildung von URI-Pfaden auf Ressourcen der Anwendung
  - Initialisierungsparameter  
verfügbar über `String`  
`GenericServlet.getInitParameter (String name)`
  - Fehlerbehandlung
  - Zugriffsbeschränkungen und Authentisierung
  - Registrierung von Listeners und Filters
- deklarativ, getrennt vom Kode

## Beispiel für Deployment Descriptor

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" version="2.4">
  <display-name>Echo Your Parameters</display-name>
  <servlet>
    <servlet-name>MyFirstServlet</servlet-name>
    <servlet-class>Echo</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>MyFirstServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/echo/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

## Erklärung zum Deployment Descriptor

- `display-name` Kurzname der Anwendung
- mehrere `servlet` und `servlet-mapping` Elemente möglich
- `servlet`: Name  $\rightarrow$  voll qualifizierte Klasse
  - Klasse darf mehrfach vorkommen
  - jeweils eine Instanz
- `servlet-mapping`: URI Muster  $\rightarrow$  Name
  - Muster relativ zum Kontextpfad
  - im Beispiel: jede URL mit Pfadpräfix `myapp/echo` startet Echo

# Initialisierungsparameter

- Kontextparameter
  - gesamte Anwendung
  - `String ServletContext.getInitParameter(String)`
- Servletparameter
  - einzelne Servlets
  - `String GenericServlet.getInitParameter(String)`
- durch Servletparameter können mehrere Instanzen des gleichen Servlets unterschiedlich initialisiert werden

## Beispiel Initialisierungsparameter

```
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" version="2.4">
  <display-name>A Small Web Application</display-name>
  <context-param>
    <param-name>admin</param-name>
    <param-value>john.doe@widget.inc</param-value>
  </context-param>
  <servlet>
    <servlet-name>MyFirstServlet</servlet-name>
    <servlet-class>HelloWorld</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>verbose</param-name>
      <param-value>true</param-value>
    </init-param>
  </servlet> <servlet-mapping /> </web-app>
```

## Beispiel Fehlerbehandlung

```
<web-app ...>  
  ...  
  <error-page>  
    <error-code>404</error-code>  
    <location>/not_found.html</location>  
  </error-page>  
  <error-page>  
    <exception-type>inc.widget.NotImplementedException</exception-type>  
    <location>/error</location>  
  </error-page>  
  ...  
</web-app>
```

## 9.4.7 Servlets in Tomcat

- Apache Jakarta Tomcat
- Referenzimplementierung des Servlet Framework
- Verzeichnisstruktur
  - `common/lib/servlet-api.jar`  
zum Übersetzen von Servlets
  - `bin/`  
Skripte zum Starten und Stoppen des Servers (`startup.sh`,  
`shutdown.sh`)
  - `conf/`  
Konfigurationsdateien des Servers
  - `webapps/`  
übergeordnetes Verzeichnis aller Webanwendungen

## Tomcat Infos

- HTTP-Service über Port 8080
- manager Anwendung hilft beim Deployment und Update von Anwendungen ohne den Server zu stoppen.

Konfiguration:

- `conf/tomcat-users.xml`
- Benötigt wird ein Benutzer mit Rolle manager:

```
<role rolename="manager"/>
```

```
<user username="jdoe"  
      password="qwerty"  
      roles="manager"/>
```



- Starten des Servers: `bin/startup.sh`
- Hinzufügen einer Webanwendung
  - Kopieren der Verzeichnisstruktur nach `webapps/myapp`
  - Aktivieren durch den manager  
`http://localhost:8080/manager/start?path=/myapp`  
dann Eingabe von Benutzername und Passwort
  - Auffrischen von class und jar Dateien  
`http://localhost:8080/manager/reload?path=/myapp`